
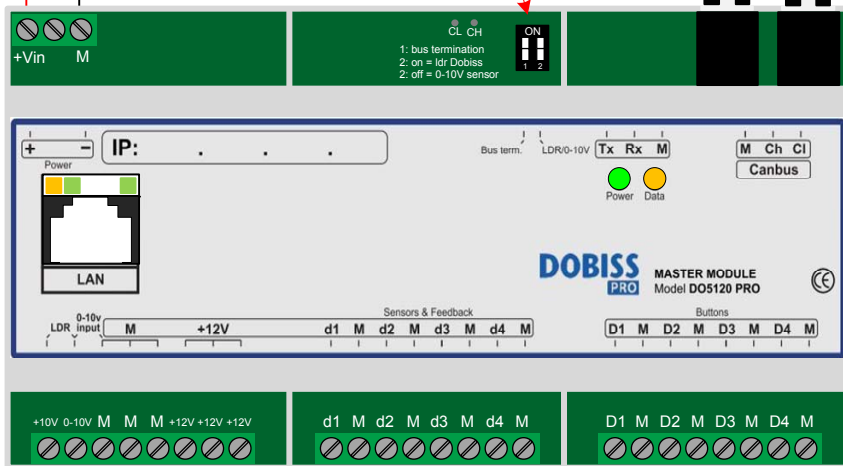


DOBISS EVOLUTION PRO

230 VAC in

CANBUS communicatie:
RJ12 patch-kabel (6-draads) naar
Canbus-connector volgende module



Dip - switch Bus - termination:
1ste en laatste module in de installatie → switch ON
(naar boven), de andere modules → switch OFF

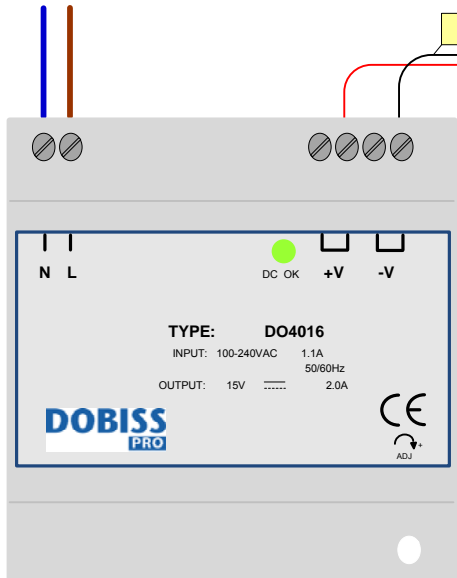



Shield draadje doorverbinden en aan Massa leggen!

FTP 1 met temperatuursensoren en/of statusleds en digitale drukknoppen

FTP 2 met temperatuursensoren en/of statusleds





FTP cat 5e! (getwist paar)

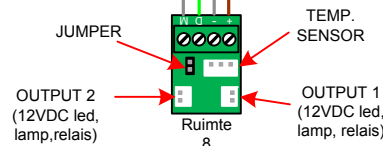




FTP 3 met digitale drukknoppen

FTP 4 met digitale drukknoppen



FTP cat 5e! (getwist paar)

DRUKKNOP (NO) Merk naar keuze

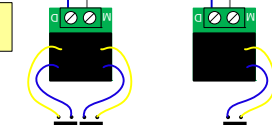


Shield draadje doorverbinden en aan Massa leggen!

DOBISS EVOLUTION PRO

230 VCA in

Communication CANBUS:
Patch-cable RJ12 (6 fils) vers le connecteur Canbus du module suivant

Dip - switch Bus - termination:
1er et dernier module dans l'installation → switch ON (vers le haut), les autres modules → switch OFF

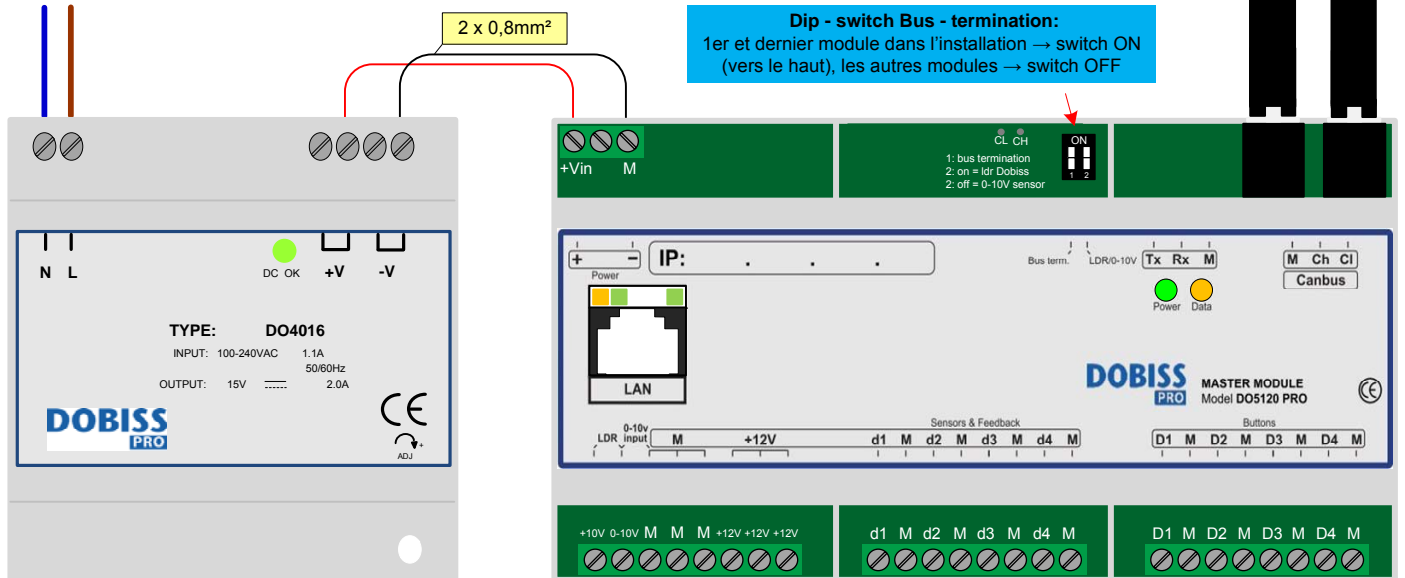

Ponter le cable de masse et le connecter à la Masse!

